

Universeel
draagframe

Gewoon van het leven
genieten!


Lewens
MARKISEN






Kan op vele manieren gecombineerd worden

- Installatie aan beide zijden

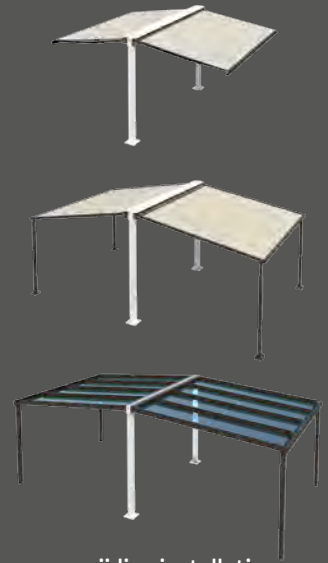

- eenzijdige installatie

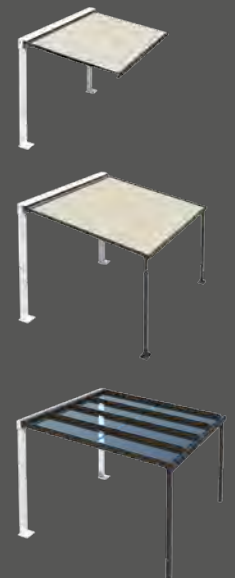

Universeel draagframe

voor zonwering, pergola's en glazen daken

Optionele dakprofielen zorgen voor een regendichte overgang naar de aan één of beide zijden gemonteerde systemen.

Stabiele palen voor bevestiging aan de grond zorgen samen met grondfunderingen voor een veilige stand.





Onder deze vrijstaande structuur, bestaande uit een dubbel draagframe en vier Portofino-pergola's, vindt u een zon- en weerbestendige ruimte voor veel bezoekers en grote groepen.

Het universele draagframe van Lewens kan op verschillende manieren worden gebruikt: voor optimaal gebruik van grote oppervlakken kunnen pergola's, glazen daken en knikarmschermen aan beide zijden als vrijstaande constructie worden gemonteerd om buitenoppervlakken van maximale zon of bescherming tegen weersinvloeden. Bij wanden die onvoldoende draagvermogen hebben of bij randsituaties zonder wand wordt een eenzijdig gebruik van het universele draagframe aanbevolen.



Voor een veilige bevestiging van draagframe en zonwering, pergola's en glazen daken bieden wij u voor al onze modellen en vele bouwsituaties passende oplossingen.



Universeel draagframe

Uitrusting en techniek



Geproduceerd
in Duitsland

Toepassing:	Zonwering/ pergola's	Murano glazen daken
enkelzijdig/tweezijdig	■	■
Frameafmetingen (max.)		
Breedte 1 deel <i>(plus gegoten kappen)</i>	700 cm	700 cm
Breedte 2-delig <i>(plus gegoten kappen)</i>	1.400 cm	–
Systeemhoogtes <i>(tot bovenkant balk zonder dakprofiel)</i>	350 cm	300 cm
Palen		
2 palen <i>(zonder montageplaten)</i>	■	■
Extra palen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Framekleuren		
29 Lewens standaard framekleuren	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opties		
1 Dakprofiel(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Verlichting – LED-strip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Terrasverwarming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevestiging		
Ankerprofielen om in beton te plaatsen	■	■
alternatief: ankerplaten om vast te schroeven <i>(aan de fundering ter plaatse)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alternatief: Gewichtboxen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montageplaten voor het bevestigen van de objecten aan het draagframe	vereist	vereist
Aanbeveling		
Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>	

■ Standaard Optie – niet verkrijgbaar

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies:
